

Uživatelská příručka Smart Bracelet



ID130Plus Color HR ID115Plus Color HR

Děkujeme, že jste si vybrali naše zařízení. Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.



Scan here to download
VeryFitPro

Nainstalujte si novou aplikaci
VeryFitPro v české verzi pomocí
QR kódu pro Android a iOS



Android



iOS



Exkluzivní dovozce a prodejce v ČR:
DIAx, s.r.o., www.diax.cz

Nastavení

Použijte aplikaci VeryFitPro na smartphonu
iOS nebo Android pro nastavení náramku
následujícím způsobem:

Poznámka: Hardware a systém zařízení by
měl splňovat následující požadavky:



iOS 7.0 & vyšší



Android 4.4 & vyšší



Support
Bluetooth 4.0

1. Download-VeryFitPro

Vyhledávání a stahování

Vyhledejte a stáhněte "VeryFitPro" z obchodu
Apple Store nebo Android App Store.

Naskenujte QR kód a stáhněte jej. Problémem
je otevření odkazu s nástroji WeChat nebo
jinými nástroji pro skenování. Zkopírujte prosím
odkaz a otevřete jej pomocí prohlížeče.



01

2. Aktivace a instalace produktu

Produkt je třeba aktivovat nabíjením před prvním použitím a
výrobek se musí nabíjet tak, aby bylo zajištěno normální
napájení. Přístroj se automaticky zapne.

Vyjmutí: Vytáhněte opatrně pásek a následně i modul (přístroj)



Nabíje baterii: Vložte koncovku těla náramku do rozhraní
USB, abyste aktivovali produkt nabíjením (buďte opatrní, abyste
dodrželi polaritu a požadované napětí (proud: 5V / 500mA).



Instalace: Přístroj (modul) nasadíte opět do obou konců náramku.



Používejte na: Nastavte délku popruhu na zápěstí tak jako
např. hodinky.



02

3. Dotykové ovládání



Klikněte na dotykové tlačítko:
Přepínač rozhraní Stiskněte a
podržte dotykové tlačítko:
Potvrzení

4. Ujistěte se, že Bluetooth na Vašem
telefonu je zapnutý. Otevřete aplikaci



Při výběru dostupného a správného
náramku v seznamu hledání
potvrdíte zobrazený přístroj a
dokončíte připojení.

Způsob užití

1. Způsob nošení

Noste náramek na zápěstí ruky, stejně jako hodinky

2. Monitorování srdeční frekvence

Chcete-li sledovat přesné tepovou frekvenci, noste náramek na
horní část zápěstí a při cvičení trochu více utáhněte náramek.

3. Monitorování srdeční frekvence

Automatické sledování tepové frekvence je zapnuto jako
výchozí, monitoruje tepovou frekvenci po celý den
automaticky. Manuálně lze nastavení v náramku vypnout.

03

4. Zobrazení hodin (čas)

(čas) (modul) zobrazuje po dobu 8 dnů za normálních podmínek


5. Rozhraní

Postupně zobrazí dotykem na tlačítko




Instrukce k funkcím

1.1 Režim času



Instrukce:
Časové zobrazení lze přepínat
následovně: Režim zařízení APP > Další
[Klepnutím na dotykové tlačítko] vstoupíte
do dalšího režimu: Režim dat
(you can customize the shortcut through the app)


1.2 Režim dat



[Klepnutím na dotykové tlačítko]
vstoupíte do dalšího režimu: Režim
srdeční frekvence
[Stisknutím a podržením dotykové tlačítko
po dobu 2 s]
pro vstup do dalšího režimu "Čtení dat"


04

1.2.1 Sledování dat / sub - režim



[Klepnutím na dotykové tlačítko]
vstoupíte do dalšího režimu
Poznámka: Chcete-li se vrátit zpět do
režimu čtení dat, klepněte na
dotykové tlačítko v konečném
rozhraní Sub-režimu čtení dat

1.3 Režim srdeční frekvence



Před zobrazením dat

Aktuální tepová frekvence
(změna každých 0,5 s)

Note: Upon staying at the Heart Rate interface for 1s, start to monitor the
heart rate, and a fig. like "A" is displayed before the correct data is
monitored, and upon the correct data being monitored, data is displayed.
[Click the touch key] to enter the next mode: Alarm Clock Mode

1.4 Režim budíku



Poznámka: Funkce budíku by měla být
v aplikaci [App] zapnuta, aby se zobrazil
budík.

05



[Klepnutím na dotykové tlačítko] vstoupíte
do dalšího režimu: Sportovní režim
[Stisknutím a podržením dotykové tlačítko po
dobu 2s]
spustit / zavřít budík

1.5 Sports Mode




[Stisknutím a podržením dotykové tlačítko po dobu 2s] pro
vstup do > Sportovní režim
[Klepnutím na dotykové tlačítko] vstoupíte do dalšího
sportovního režimu. V případě, že neexistují jiné sportovní
režimy, vrátí se zpět do časového režimu.
Poznámka: Typy sportovního režimu lze vybrat v [App]
(Aplikace dokáže zpracovat 4 typy sportovních záznamů a
10 typů dalších aktivit).

1.5.1 Režim spuštění sportu



Po odpočítávání 3-2-1-GO je
aktivován režim sportu (měření).

1.5.2 Režim měření sportu

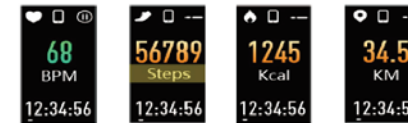

Tepová frekvence Kroky Kalorie Vzdálenost

06

Průměrné tempo Rychlost Čas [Klepnutím na dotykové tlačítko] vstoupíte do dalšího dílčího režimu "Sport probíhá" [Stiskněte a podržte dotykové tlačítko po dobu 2s] pro zadání libovolného rozhraní čtení dat stiskněte a podržte 2s opustíte sportovní režim. Poznámka: Je možné zobrazit rychlost a vzdálenost jízdy, ale je třeba připojit aplikaci ve stejnou dobu. 1.5.3 Režim ukončení sportů 1) Pokud sportování trvá méně než 1 minutu, uživatel bude upozorněn na to, že data nebudou uložena. [Klepnutím na dotykové tlačítko] vstoupíte do hlavního rozhraní sportovního režimu (na displeji není zobrazeno rozhraní pro čtení dat v režimu zobrazení sportovních dat) 2) Pokud sport trvá déle než 1 minutu, zobrazí se Sportovní informace. [Klepnutím na dotykové tlačítko] vstoupíte do režimu zobrazení sportovních dat 3) Režim zobrazení sportovních dat 07	Krok, Vzdálenost Čas, Kalorie Tempo, Srdeční frekvence [Klepnutím na dotykové tlačítko] vstoupíte do dalšího režimu zobrazení sportovních dat a jedno kliknutí konečného rozhraní se vrátí zpět do prvního rozhraní sportovního režimu. 1.5.4 Připomenutí události v režimu Sport 1) Připomenutí opuštění sportovního režimu po dobu bez aktivity [Klepnutím na dotykové tlačítko] odeberete upozornění na automatické ukončení sportovního režimu. Poznámka: 1. Pokud v době (15 minut) nedojde k žádným aktivitám, zobrazí se upozornění 15s před zastavením. 2. Nové činnosti odstraní upozornění na automatické ukončení sportovního režimu. 3. Pokud nedojde k žádné nové operaci před koncem odpočítávání automatického ukončení ze sportovního režimu, ukončí se sportovní režim. 2) Připomenutí úplného přerušení [Klepnutím na dotykové tlačítko] potvrďte úplné ukončení Poznámka: Pokud je paměť přístroje na zápis plná sportovních údajů, bude uživatel připomenuto ukončení sportovního režimu. 08	3) Připomenutí přerušení pro vybití baterie. [Klepnutím na dotykové tlačítko] přijmete ukončení ze sportovního režimu Poznámka: Během sportovních aktivit, kdy je napájení příliš nízké, se sportovní režim pozastaví a uživatel připomene ukončení síly ze sportovního režimu. 4) Připomenutí nepřístupného sportovního režimu pro vybití baterie [Klepnutím na dotykové tlačítko] přijmete nepřístupný sportovní režim pro vybití baterie Poznámka: Připomenutí nastane, když se uživatel pokoušel spustit sportovní režim s tím, že baterie zařízení je nízká. 1.5.5 Abnormální operace během aktivity Připomenutí bude brzo k dispozici [Klepnutím na dotykové tlačítko] ukončíte režim čekající připomenutí 09	1. Ovládání režimu fotoaparátu Režim vstupu: Spusťte vstup fotoaparátu podle aplikace a přístroj se úspěšně dostane do režimu fotoaparátu. Fotografování: Zmáčknutím dotykového tlačítka nebo otočením zápěstí aktivujete spoušť fotoaparátu. Tuto funkci spusťte přes aplikaci. 1. Stisknutím a podržením dotykového tlačítka přepnete režim fotoaparátu. Režim spouště aplikace [App] ukončíte modul na zápěstí z režimu fotoaparátu. 2. Více režimů připomenutí 1) Zobrazení volajícího Klepnutím na dotykové tlačítko odeberete připomenutí hovoru stisknutím a podržením dotykového tlačítka zavěsíte hovor. Poznámka: Upozornění na zobrazení volání je třeba nastavit v aplikaci. 2) Připomenutí a zobrazení zpráv V případě zobrazení a čtení zpráv klikněte na dotykové tlačítko. Poznámka: Je třeba provést příslušná nastavení v aplikaci. 10
3) Budík Budík: V aplikaci musíte provést příslušná nastavení. Typy budíků: Probuzení Léky Spánek Party Schůzka Sport Meeting 4) Připomínky Připomenutí budíku: V aplikaci musíte provést příslušná nastavení. Klepnutím na dotykové tlačítko: Odstraňuje (nastavení) připomenutí. 5) Připomenutí dokončení (nastavení) Když jsou nastaveny některé cíle, zahájíte náramkem na zápěstí, aby se zobrazilo rozhraní připomínek pro dokončení cíle. Stisknutím tlačítka ukončíte připomenutí. 11	6) Upozornění na vybitou baterii nebo Slabá baterie! Nabijte prosím včas! Poznámka: Pokud přístroj detekuje jistou abnormalitu, zobrazí se zde rozhraní při každém otevření přístroje. Kód stavu: -01 znamená abnormalitu snímáče zrychlení -02 znamená abnormalitu snímáče srdeční frekvence -03 znamená abnormalitu dotykového tlačítka IC -04 znamená abnormalitublesku Základní specifikace Model: ID130Plus Color HR Kapacita baterie: 70mAh Provozní napětí: 3.7V Hmotnost: cca 23.5g Sync: Bluetooth 4.0 Provozní teplota: -1 0°C - 45°C Vodotěsnost: IP67 Provozní doba: 7 dní Frekvenční pásmo produktu: 2402-2480MHz Maximální vysílací výkon: -4.05dBm Model: ID115Plus Color HR Kapacita baterie: 90mAh Provozní napětí: 4.35V Hmotnost: cca 24.8g Sync: Bluetooth 4.0 Provozní teplota: -20°C- 40°C Vodotěsnost: IP67 Provozní doba: 7 dní Frekvenční pásmo produktu: 2402-2480MHz Maximální vysílací výkon: -3.18dBm 12	Prohlášení o toxických a nebezpečných látkách v elektronických informačních produktech Přístroj splňuje kritérium EU RoHS. Přečtěte si prosím směrnici IEC 62321, směrnici EU RoHS 2011/65 / EU a revidovanou směrnici. FAQ ◆ Nepodařilo se najít zařízení při párování ① Ujistěte se, že Bluetooth ve Vašem telefonu je zapnutý a systém splňuje požadavky: OS Android 4.4 a výše, iOS 7.0 a výše. ② Ujistěte se, že vzdálenost mezi telefonem a přístrojem se pohybuje v rozmezí 0,5 metru, ale po dokončení párování se zařízení nachází mezi normálním rozsahem komunikace Bluetooth (do 10 metrů). ③ Ujistěte se, že přístroj není vybitý. Pokud po plném nabití stále existuje problém, kontaktujte nás. ◆ Občas se nedaří připojit k rozhraní Bluetooth ① Způsobuje abnormalita služby Bluetooth při restartování v telefonu. ② Restartujte mobil nebo znovu spusťte službu Bluetooth, pak funguje normálně. ◆ Jak obnovit výchozí tovární nastavení Ujistěte se, že je zařízení připojeno k chytrému telefonu, přejděte do aplikace, zadajte "zařízení - nastavení systému" a zvolte "restartovat zařízení". 13	Toto zařízení vyhovuje 15 pravidlům FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) přístroj nesmí způsobovat škodlivé interference (2) toto zařízení musí přijmout jakákoli přijatá rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení. Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v bytové výstavbě. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v určité instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení přijmu rozhlasu nebo televize, které lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se vyřešit rušení jedním nebo více z následujících opatření: - Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. - Zvyšte odstup mezi zařízením a přijímačem. - Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než na který je přijímač připojen. - Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového a televizního technika. POZOR! HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU, POKUD JE BATERIE VYMĚNĚNÁ ZA NESPRÁVNÝ TYP LIKVIDUJTE POUŽITÉ BATERIE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ Staré elektrospotřebiče nesmějí být likvidovány společně se zbytkovým odpadem, ale musí být zlikvidovány odděleně. Likvidace na společném sběrném místě prostřednictvím soukromých osob je zdraha. Majitel starých spotřebičů je zodpovědný za přivedení spotřebičů do těchto nebo podobných míst. Díky tomu to malému osobnímu úsilí přispíváte k recyklaci hodnotných surovin a léčbě toxických látek. 14