

Outdoorové sportovní hodinky

Návod k použití 50010 - 50011 - 50012 - 50013



Děkujeme, že jste si vybrali naše chytré hodinky. Tento návod obsahuje informace ohledně používání vašich nových hodinek Lotus Smartime a péče o ně. Společnost si vyhrazuje právo obsah tohoto návodu bez předchozího upozornění změnit.

Jako výhradní distributor znacek Festina Group, si Vás dovoluujeme upozornit, že zboží zakoupené u neautorizovaných prodejců nepochází z oficiální distribuční sítě, tedy výrobcem poskytovaná mezinárodní záruka se na toto zboží nevztahuje a nelze ani garancovat originalitu výrobku.


Seznam autorizovaných prodejců najdete na: <http://www.lotus-hodinky.cz/prodejci-lotus.html>

Obsah balení produktu: 1× obal, 1× chytré hodinky, 1× nabíjecí kabel, 1× náhradní řemínek

Poznámka: Produkt je odolný proti vodě se stupněm krytí IP68 a je možné jej nosit při mytí rukou, plavání, v dešti atp.

1. Funkce hodinek


1.1 Popis tlačítek:

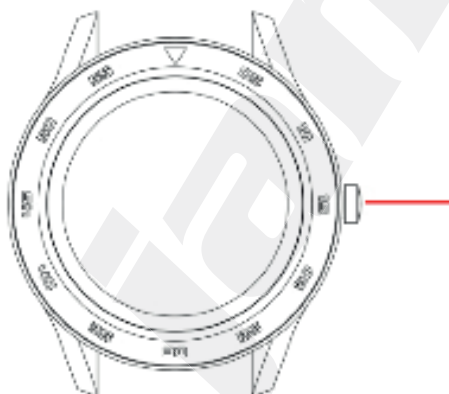

Boční tlačítko: dlouhým stisknutím hodinky zapnete nebo vypnete, krátkým stisknutím se vrátíte na rozhraní ciferníku hodinek. Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 10 sekund provedete tvrdý restart zařízení. Pokud se nacházíte v nabídce, potažením doleva se vrátíte na předchozí obrazovku

1.2 Pokyny pro nabíjení:

Tento produkt se nabíjí pomocí magnetů používaných pro podporu. Připojte nabíjecí výstupky k nabíjecím konektorům v zadní části zařízení, jak vidíte na obrázku, a zařízení se začne automaticky nabíjet. Podporuje nabíjení prostřednictvím USB (5 V). Úplné nabití trvá přibližně 70 minut.

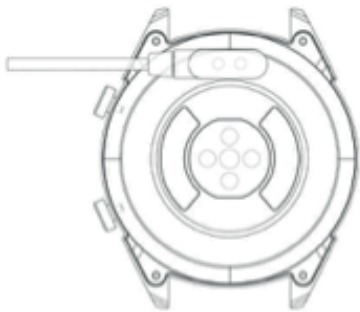

Poznámka: Dávejte pozor, abyste během nabíjení nezpůsobili zkrat mezi nabíjecími výstupky – mohlo by to zařízení poškodit.

1.1 Číselník v pohotovostním režimu:

- 1) Pokud si chcete zobrazit obrazovku tepové frekvence, potáhněte doprava. Hodinky mějte nasazené na libovolném zápěstí a klepnutím na tlačítko Start zahájíte měření tepové frekvence.
- 2) Potažením nahoru nebo dolů otevřete kontextovou nabídku, ze které můžete přejít na kontrolu stavu Bluetooth, výdrž baterie, vypnutí/zapnutí zvuků, data a času.
- 3) Potažením doleva si otevřete hlavní nabídku.
- 4) Stisknutím ciferníku v pohotovostním režimu a jeho podržením změníte motiv ciferníku. Výběr potvrdíte klepnutím na možnost OK.

1.2 Kontextová nabídka

Potažením prstu po rozhraní ciferníku nahoru nebo dolů otevřete kontextovou nabídku.

- 1) Ikona nalevo zobrazuje stav připojení Bluetooth. Pokud jsou hodinky připojené k telefonu, změní ikona připojení v horní části obrazovky barvu na zelenou.
- 2) Úroveň nabití baterie se zobrazuje ve střední části obrazovky.
- 3) Ikonu napravo lze použít pro zapnutí a vypnutí zvuku.

1.3 Zprávy

Synchronizovat všechny zprávy v telefonu (tato funkce není podporována na systémech iOS).

1.4 Telefonní seznam

Synchronizovat všechny kontakty z telefonu, maximálně 400 kontaktů.

1.5 Protokoly hovorů

Zobrazí historii hovorů.

1.6. Vytáčení

Klepnutím na čísla vytočíte telefonní číslo a můžete uskutečnit hovor. Můžete zařízení povolit, aby podporovalo funkci hovorů a přehrávání hudby prostřednictvím Bluetooth, pokud jej nastavíte následovně:

- 1. 6. 1.** Vyhledejte název připojených hodinek v nabídce Další (More).
- 1. 6. 2.** Pro navázání připojení otevřete v telefonu Nastavení (Settings) a přejděte do nabídky Bluetooth. Vyhledejte své hodinky v nabídce DALŠÍ ZAŘÍZENÍ (OTHER DEVICES) a klepnutím na ně se k nim připojte.
- 1. 6. 3.** Pro odpojení otevřete v telefonu nabídku Nastavení (Settings) a přejděte do nabídky Bluetooth. Klepněte na ikonu „i“ vedle názvu svých hodinek a vyberte možnost Zapomenout toto zařízení (Forget This Device).

1.7 Sledování cvičení (chůze, běh, jízda na kole, pěší turistika, plavání, fotbal, basketbal, stolní tenis, badminton)

- 1. 7. 1** Vyberte typ cvičení a pro zahájení aktivity klepněte na obrazovku. Po krátkém odpočtu se spustí sledování aktivity. Pokud chcete cvičení pozastavit nebo ukončit, klepněte na obrazovku. Cvičení můžete pozastavit dle potřeby. Na obrazovce můžete sledovat údaje o počtu spálených kalorií, vzdálenosti, počtu kroků za minutu a rychlosti. Pokud si chcete zobrazit tepovou frekvenci, potáhněte nahoru. Jakmile cvičení skončí, zobrazí se vám zpráva o dané relaci aktivity.
- 1. 7. 2** Pokud si chcete zobrazit údaje o aktivitě, otevřete aplikaci Lotus SmartTime a v levém horním rohu klepněte na ikonu synchronizace.

1. 8. Krokoměr / počítadlo kroků

Zobrazuje počet kroků, které jste za daný den ušli, počet spálených kalorií a ušlou vzdálenost. Potažením si zobrazíte další možnosti.

- 1. 8. 1.** Stav: zapnout nebo vypnout.
- 1. 8. 2.** Historie: zobrazuje údaje o počtech kroků, vzdálenosti a spálených kaloriích za předchozí dny.
- 1. 8. 3.** Cíle: nastavte si denní cíl počtu kroků v rozmezí 4 000 a 20 000.
- 1. 8. 4.** Pohlaví, výška a váha: nastavte údaje o sobě, abyste zvýšili přesnost. Údaje se ukládají každý den o půlnoci a resetují se.

1.9 Tepová frekvence

Mějte hodinky nasazené na libovolném zápěstí a přejděte do nabídky tepové frekvence, odkud můžete provést jednorázové měření tepové frekvence. Výsledky budou k dispozici za zhruba 20 sekund. Pokud jsou hodinky připojeny k telefonu, je možné údaje o tepové frekvenci synchronizovat s aplikací v reálném čase.

1.10 Krevní tlak

Mějte hodinky nasazené na libovolném zápěstí a přejděte do nabídky krevního tlaku, odkud můžete provést jednorázové měření krevního tlaku. Výsledky budou k dispozici za zhruba 50 sekund. Pokud jsou hodinky připojeny k telefonu, je možné údaje o krevním tlaku synchronizovat s aplikací v reálném čase.

1.11 Spánek

Doba pro monitorování spánku je do 21:00 do 9:00 následujícího dne. Nabídka zobrazí počet hodin hlubokého a lehkého spánku. Poté, co byl spánek zařízením zaznamenán, se údaje o spánku odešlou do aplikace Lotus SmartTime. Potažením získáte přístup k dalším možnostem:

1. 11. 1 Stav: Vypnutí nebo zapnutí monitorování spánku.

1. 11. 2 Historie: Projděte si údaje o spánku za minulou noc.

1.12 Připomenutí nečinnosti

Upozorní vás, pokud jste byli delší dobu neaktivní. Nastavte si frekvenci připomenutí na každých 30 minut po dobu až 5 hodin.

1.13 Oznámení

Veškerá oznámení, která budou zaslána na telefon (např. z aplikace Facebook, WhatsApp nebo z e-mailu) se zobrazí na hodinkách. Uživatelé systému Android tuto možnost mohou nastavit v aplikaci Lotus SmartTime. Uživatelé systému iOS musí ve svém telefonu přejít do nabídky nastavení Bluetooth, vybrat hodinky, stisknout tlačítko (i) a následně aktivovat možnost „Sdílet systémová oznámení“ (*Share System Notifications*) – tím oznámení povolí.

1.14 BT Hudba

Přehrávejte hudbu ze svých hodinek nebo ovládejte hudbu ve svém telefonu. Na hodinkách můžete pozastavit nebo obnovit přehrávání, přeskočit na další skladbu či se vrátit na předchozí a zvýšit nebo snížit hlasitost.

1.15 BT fotoaparát

Otevřete aplikaci Lotus SmartTime a v hodinkách klepněte na tlačítko „Vyfotit“ (*Capture*). Fotoaparát se automaticky otevře. Opětovným klepnutím pořídíte snímek, který se uloží do vaší galerie. Aby bylo možné tuto funkci používat, musí mít povolená oprávnění.

1.16 BT

Zkontrolujte, jaká zařízení jsou k hodinkám připojena, a vyhledejte nová zařízení, ke kterým se můžete připojit.

1.17 Pohyb

Níže uvedené funkce je možné spustit pomocí gest rukou:

1. 17. 1 Otočením zápěstí ztlumit příchozí hovor

1. 17. 2 Otočením zápěstí ztlumit budík

1. 17. 3 Gesto probuzení

1. 17. 4 Zatřesením zápěstí přepínat funkce v hlavní nabídce

1. 17. 5 Zatřesením zápěstí přijmout příchozí hovor

1.18 Motivy

Vyberte si motiv pozadí hlavní nabídky.

1.19 Kalendář

Tato funkce zobrazuje dnešní datum. Klepnutím na ikonu kalendáře přepnete na náhled měsíce. Potažením nahoru nebo dolů můžete posouvat mezi jednotlivými měsíci.

1.20 Budík

Nastavte si až 5 budíků. Vyberte čas, opakování, zvuk vyzvánění a typ upozornění (pouze zvonění, zvonění a vibrace nebo pouze vibrace). Dlouhým stisknutím tlačítka budík zrušíte. Potažením doleva budík zrušíte, potažením doprava jej odložíte.

1.21 Stopky

Klepnutím na ikonu vlevo spustíte stopky, opětovným klepnutím je pozastavíte. Jedním klepnutím na ikonu vpravo si zobrazíte kumulativní čas. Dvojitým klepnutím na ikonu vpravo, když jsou stopky pozastavené, je resetujete.

1.22 Kalkulačka

Zde je k dispozici kalkulačka pro provádění základních matematických operací.

1.23 Aplikace

QR kód pro stažení aplikace Lotus SmartTime.

1.24 Nastavení

- 1. 24. 1 Nastavení BT: Můžete zapnout nebo vypnout Bluetooth a zapnout či vypnout viditelnost zařízení.
- 1. 24. 2 Jas nových oznámení: Zapněte jas pro oznámení.
- 1. 24. 3 Zvuk: Vyberte typ upozornění (pouze zvonění, zvonění a vibrace nebo pouze vibrace), vyzvánění pro příchozí hovory a tón oznámení.
- 1. 24. 4 Hlasitost: Nastavte hlasitost multimediálních souborů, vyzvánění příchozích hovorů a oznámení.
- 1. 24. 5 Displej: Nastavte úroveň jasu a prodlevu vypnutí obrazovky.
- 1. 24. 6 Jednotky: Vyberte mezi metrickým a imperiálním systémem jednotek.
- 1. 24. 7 Resetování: Obnovte všechny údaje z hodinek.
- 1. 24. 8 O zařízení: Zobrazuje informace o modelu hodinek a verzi softwaru.

1.25. Jazyk

Vyberte jazyk hodinek a název zařízení.

1.26 Vyhledání zařízení

Klepněte na možnost Najít telefon (*Find phone*), pokud chcete, aby váš telefon začal vibrovat. Klepněte znovu, pokud jste svůj telefon našli. Tato funkce funguje, pouze pokud jsou hodinky a telefon připojené.

1.27 Výběr číselníku

Vyberte si ze 12 číselníků a zadejte nastavení data a času ručně.

2. Aplikace Lotus SmarTime

1. Pokyny k instalaci

- 1.1 Naskenováním QR kódu níže přejdete přímo na odkaz pro stažení



1.2 Stáhněte aplikaci přímo

Android (verze 4.4 a vyšší): vyhledejte v obchodu Google Play „Lotus SmarTime“

iOS (verze 9 a vyšší): pro stažení aplikace vyhledejte v obchodu App Store „Lotus SmarTime“

Android: Ve vašem telefonu se zobrazí ikona aplikace:



iPhone: Ve vašem telefonu se zobrazí ikona aplikace:



2 Připojení telefonu

2.1 Nepřipojeno:



Pokud hodinky zapínáte poprvé, začnou vyhledávat telefon, ke kterému by se mohly připojit prostřednictvím Bluetooth. Pro připojení hodinek k telefonu otevřete aplikaci SmartTime a v pravém dolním rohu otevřete kartu „Další“ (*More*). Klepněte na možnost + Přidat zařízení (*+Add device.*). V seznamu vyhledejte své hodinky a klepněte na ně. Váš telefon se nyní připojí k hodinkám.

2.2 Přidruženo k aplikaci Lotus SmartTime



Jakmile se hodinky úspěšně připojí k aplikaci, klepnutím zahájíte synchronizaci času a formátu času s hodinkami.

2.3 Vyhledání zařízení

Potřebujete-li pomoc s vyhledáním hodinek, můžete klepnout v aplikaci na možnost Vyhledat zařízení (*Find Device*). Pokud jsou hodinky připojené k telefonu, začnou vibrovat.

2.4 Synchronizace údajů

Údaje o zdraví a kondici z hodinek lze synchronizovat s aplikací. Otevřete rozhraní tepové frekvence, spánku a sportů a klepněte na ikonu v levém horním rohu. Touto akcí synchronizujete údaje mezi hodinkami a telefonem.

2.5 Odpojení

Své hodinky uvidíte na seznamu Moje zařízení (*My Device*). Klepnutím na název připojeného zařízení nebo potažením po něm doleva jej odpojíte.

Nejčastější otázky

*Zařízení nevystavuje po delší dobu velmi horkým nebo chladným podmínkám. Takové vystavení může způsobit trvalé poškození.

*Proč si nemohu hodinky brát do horké koupele?

Protože teplota koupele může být poměrně vysoká, bude se tvořit pára, která může proniknout vodě odolnou ochranou hodinek.

*Hodinky se nespustí nebo se nenabíjí

Pokud se vaše nově zakoupené hodinky nespustí, zkuste připojit nabíjecí kabel a hodinky tak aktivovat.

Pokud se vaše hodinky nespustí kvůli vybité baterii, nebo protože jste je delší dobu nepoužívali, připojte, prosím, USB kabel a nabíjejte je před aktivací alespoň půl hodiny.

PROHLÁŠENÍ

Způsob měření tepové frekvence pomocí optického senzoru využívaný těmito hodinkami značky LOTUS, nedosahuje úrovně přesnosti profesionálního zdravotnického prostředku a nedokáže zaručit ekvivalentní a stabilní měření. Hodinky nemohou svou funkcí detekce nebo diagnostiky patologických stavů, onemocnění srdce a jiných onemocnění nahradit zdravotnický prostředek.

Z tohoto důvodu a s ohledem na tuto funkci je zařízení určeno výhradně k volnočasovému využití. Přesnost údajů získaných senzorem může ovlivnit několik faktorů (včetně míry kontaktu s kůží, pigmentu, tetování, náhlých pohybů rukou atp.). Proto pamatujte, že skutečná tepová frekvence může být nižší nebo vyšší než uvedená hodnota naměřená v danou chvíli optickým senzorem.

Pokud máte podezření na případnou anomálii, vždy se poraďte se svým lékařem a v případě nouze se neprodleně obraťte na záchranou službu v dané oblasti.

Společnost FESTINA GROUP nepřebírá žádnou odpovědnost za případné nároky, které mohou vzniknout v souvislosti s používáním a/nebo výkladem informací o tepové frekvenci, které uživatelé zařízení a/nebo třetím stranám zařízení nabídnou.

ZÁRUKA

Záruka se vztahuje na všechny problémy, které se vyskytnou při běžném používání výrobku, pokud je problém s kvalitou výrobku způsobený výrobou, materiálem nebo konstrukční vadou.

1. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené nevhodným používáním ze strany uživatele, například:

1) Poškození způsobené neoprávněným rozebráním a sestavením, úpravou hodinek atd.

2) Porucha způsobená náhodným pádem během používání.

3) Záruka se nevztahuje na škody způsobené člověkem v důsledku nevhodného použití vnějšího prostředí (např. horká voda, roztržštění vnější silou, poškození periferních součástí atd.).

2. Při žádosti o záruční opravu musí být poskytnut zcela vyplněný záruční list s uvedením data nákupu a razítkem prodejny.

3. V případě pochybností se prosím obraťte na prodejní místo, nebo pokud bude třeba provést opravu, na kvalifikovaný poprodejní servis.