

ČESKY



ZeClock

ČESKY

HORNÍ TLAČÍTKO
DLOUHÉ STISKNUTÍ
DLOUHÉ STISKNUTÍ
DLOUHÉ STISKNUTÍ 5-8s
STISKNOUT 1x

STISKNOUT 1x
STISKNOUT 1x

SPODNÍ TLAČÍTKO
STISKNOUT 1x
STISKNOUT 1x
STISKNOUT 1x
STISKNOUT 1x
STISKNOUT 1x

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
Odejit z nabídky
Reset
Posunovat se po ikonách nabídky
Přijmout příchozí hovor
Rozsvítit displej


Vstoupit do vybrané nabídky
Zahájit funkci
Odmítnout příchozí hovor
Ukončit probíhající hovor
Rozsvítit displej

Pro nastavení času jemně vytáhněte korunku, otáčejte jí a poté ji znovu zamáčkněte. ZeClock automaticky synchronizuje datum vašeho spárovaného mobilního zařízení, jakmile si nainstalujete aplikaci ZeClock na svůj chytrý telefon (iOS 7+ a vybraná zařízení se systémem Android 4.3+ s Bluetooth 4.0)

NABÍJENÍ

Před prvním použitím nabíjete ZeWatch2 po dobu dvou hodin. Před prvním použitím nabíjete ZeClock po dobu dvou hodin.

- Umístěte nabíjecí podpěru pod hodinky
- Ujistěte se, že 4 kuličky na podpěře sedí přesně do nabíjecích plošek na levé straně ZeClock
- Spojte nabíjecí podpěru s kabelem USB
- Zapojte velký konec kabelu USB do zdroje
- Indikátor stavu baterie se bude plnit, čímž bude naznačovat, že probíhá nabíjení. Jakmile bude ZeClock nabitý, indikátor baterie bude plný

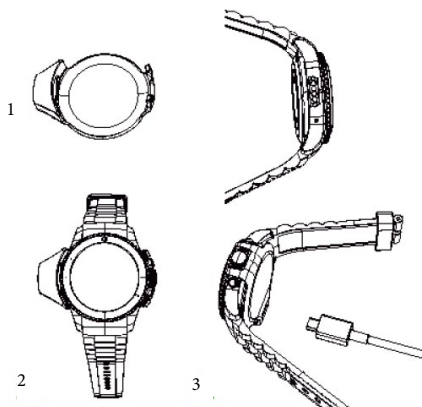

Plné nabití trvá 1 hodinu. Po plném nabití ZeClock odpojte kabel. Když se hladina nabití baterie dostane na nízkou úroveň, objeví se indikátor vybité baterie.

PÁROVÁNÍ

Při prvním použití ZeClock jej musíte spárovat se svým telefonem přes Bluetooth. Bluetooth je zapnutý automaticky v rámci výchozího nastavení.

- Aktivujte Bluetooth na svém mobilním zařízení
- Zvolte ZeClock na seznamu zařízení
- Ikona spárování na displeji ZeClock a jemné vibrace potvrdí úspěšné spárování.

Zařízení stačí spárovat pouze jednou. Po úvodním párování se ZeClock automaticky připojí k vašemu telefonu, pokud je telefon zapojený a v dosahu. Pro spárování hodinek ZeClock s jiným zařízením opakujte stejné kroky.

Systémové požadavky:

iOS 7+
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus.
iPad (3., 4. a 5. generace)
iPad Mini, iPod touch (5. generace)

ANDROID 4.3+
Aplikace ZeClock je dostupná pro vybraná zařízení se systémem Android 4.3+, která podporují Bluetooth 4.0


Nejaktuálnější seznam kompatibility naleznete na www.mykronoz.com.

Vyhleďte si aplikaci ZeClock v App store nebo Google Play, stáhněte si a nainstalujte aplikaci na své mobilní zařízení.



ZeClock provede synchronizaci upozornění na SMS, e-maily, sociální sítě, události v kalendáři a osobní upomínky, jakmile bude aplikace ZeClock úspěšně nainstalována na vašem chytrém telefonu. Vezměte, prosím, na vědomí, že některé funkce nebudou fungovat, dokud nebude na vašem chytrém telefonu nainstalována aplikace ZeClock.

DISPLEJE



HOVORY

Po úspěšném párování s vaším chytrým telefonem přes Bluetooth bude zapnutá funkce volání přes Bluetooth. Z hodinek ZeClock můžete přijímat a zahajovat telefonní hovory.

PŘIJMUTÍ PŘÍCHOZÍHO HOVORU

Stiskněte HORNÍ TLAČÍTKO 1 x

UKONČENÍ PROBÍHAJÍCÍHO HOVORU

Stiskněte SPODNÍ TLAČÍTKO 1 x

ODMÍTNUTÍ PŘÍCHOZÍHO HOVORU

Stiskněte SPODNÍ TLAČÍTKO 1 x

ZAHÁJENÍ HOVORU

Uživatel může telefonovat z panelu Historie hovorů. Stiskněte jednou SPODNÍ TLAČÍTKO pro vstup do nabídky. Jednou stiskněte HORNÍ TLAČÍTKO pro výběr záznamu. Stiskněte SPODNÍ TLAČÍTKO pro zahájení hovoru s vybraným kontaktem. Krátce stiskněte SPODNÍ TLAČÍTKO pro ukončení hovoru.

Jakmile se připojíte přes Bluetooth, ZeClock provede synchronizaci nejaktuálnějších záznamů hovorů z vašeho chytrého telefonu. Zobrazení identifikace volajícího podporuje pouze latinku a azbuku (pro další jazykovou podporu kontaktujte support@mykronoz.com).

UPOZORNĚNÍ

Po úspěšném připojení přes Bluetooth a instalaci aplikace ZeClock na vašem chytrém telefonu vám hodinky ZeClock budou ukazovat upozornění na SMS, e-maily, sociální sítě, události v kalendáři a osobní upomínky. V aplikaci ZeClock klepněte na záložku Upozornění a zvolte upozornění, která chcete na svých hodinkách dostávat. Pokud si přejete určitá upozornění vypnout, přetáhněte tlačítko výběru doleva.

Nastavení upozornění pro uživatele iOS:

- Jděte do Nastavení svého zařízení se systémem iOS
- Klepněte na „Centrum upozornění“
- Zvolte, který typ upozornění si přejete na svých hodinkách ZeClock dostávat
- Aktivujte možnost „Zobrazit v centru upozornění“ a daná upozornění vám budou chodit na hodinky ZeClock

Celkový počet upozornění se zobrazí na panelu Upozornění na vašich hodinkách ZeClock. Krátkým stisknutím si zobrazíte seznam upozornění, dalším stisknutím vymažete údaje. Dlouhým stisknutím HORNÍHO TLAČÍTKA opustíte tuto část.

HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ

Použijte funkci Hlasového ovládání k hlasovému ovládní svého mobilního zařízení na dálku nebo vyhledávání informací z internetu.

Hlasové ovládání zapnete na panelu Hlasového ovládání krátkým stisknutím SPODNÍHO TLAČÍTKA, dalším krátkým stisknutím přepnete mezi zahájením a ukončením. Dlouhým stisknutím HORNÍHO TLAČÍTKA opustíte nabídku.

Příklady toho, na co se můžete zeptat nebo udělat:

- Volat (jméno kontaktu)
- Poslat SMS (jméno kontaktu)
- Jaké je počasí?
- Nastavit budík na zítra ráno na 5:00

Tato funkce je k dispozici u přístrojů se systémem iOS 7+, které podporují Siri, a u vybraných přístrojů se systémem Android 4.3+, které podporují Google Now. Chcete-li používat hlasové ovládání, musí mít váš chytrý telefon přístup k internetu buď přes 3/4G nebo Wi-Fi.

NAHRÁVÁNÍ

Na panelu Nahrávání jednou stiskněte SPODNÍ TLAČÍTKO pro vstup do nabídky. Krátkým stisknutím HORNÍHO TLAČÍTKA se přesunete mezi Záznamem a Přehrá. Krátkým stisknutím SPODNÍHO TLAČÍTKA zvolíte Záznam a začnete nahrávat své hlasové poznámky. Stiskem SPODNÍHO TLAČÍTKA přepnete mezi Nahrávkou a Uloženým souborem. Pokud zvolíte tlačítko Přehrá, krátkým stisknutím SPODNÍHO TLAČÍTKA přehrajete nebo pozastavíte aktuální nahrávku. Dlouhým stisknutím HORNÍHO TLAČÍTKA opustíte nabídku.

Lze uložit pouze jeden záznam

KROKOMĚR

Na panelu Krokoměr jednou stiskněte SPODNÍ TLAČÍTKO pro vstup do nabídky. Krátce stiskněte SPODNÍ TLAČÍTKO pro zapnutí krokoměru, dalším stisknutím jej vypnete nebo pozastavíte. Dlouhým stisknutím HORNÍHO TLAČÍTKA opustíte nabídku.

Krokoměr se automaticky resetuje o půlnoci.

NAJÍT MŮJ TELEFON

Na panelu Najít můj telefon jednou stiskněte SPODNÍ TLAČÍTKO pro vstup do nabídky. Krátkým stisknutím SPODNÍHO TLAČÍTKA začnete vyhledávat svůj telefon. Tato operace způsobí, že váš telefon začne zvonit. Dlouhým stisknutím HORNÍHO TLAČÍTKA opustíte nabídku.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ FOTOAPARÁTU

Na panelu Dálkového ovládání fotoaparátu jednou stiskněte SPODNÍ TLAČÍTKO pro vstup do nabídky. [uživatelé iOS] Krátkým stisknutím HORNÍHO TLAČÍTKA můžete dělat fotografie, pokud je zapnutý fotoaparát na vašem spárovaném chytrém telefonu. [uživatelé Androidu] Klíčové nastavení záleží na tom, které tlačítko hlasitosti je definováno pro rychlé spouštění fotoaparátu na vašem zařízení se systémem Android. Pokud je to tlačítko hlasitosti + : jedno stisknutí HORNÍHO TLAČÍTKA; pokud je to tlačítko hlasitosti - : jedno stisknutí SPODNÍHO TLAČÍTKA. Fotografie budou uloženy v chytrém telefonu. Dlouhým stisknutím HORNÍHO TLAČÍTKA opustíte nabídku.

UPOZORNĚNÍ NA ZTRÁTU SIGNÁLU

Tuto možnost lze aktivovat z aplikace ZeClock. Pokud je možnost Upozornění na ztrátu signálu aktivována, hodinky ZeClock vás upozorní, když váš spárovaný přístroj opustí provozní dosah Bluetooth (10 metrů).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	45*12,5 mm
Hmotnost	65 g
Bluetooth	BLE 4.0
Typ baterie	Li-ion 200 mAh
Typ baterie hodinového strojku	SR626W
Životnost baterie hodinového strojku	2 roky
Doba volání	2-3 hodiny
Doba pohotovosti zařízení	4 dny
Doba nabíjení	1 hodina
Hodinový strojek	Quartz
Displej	OLED 96*32 pixelů
Čidlo	šestiosý akcelerometr
Provozní teplota	-10 °C až + 60 °C
Odolnost proti vodě	IP 54
Mezinárodní záruka	1 rok

O TĚTO PŘÍRUČCE

Funkce ZeClock a obsah této uživatelské příručky jsou předmětem změn. Nejaktuálnější instrukce o tom, jak používat tento produkt, najdete v internetové uživatelské příručce na www.mykronoz.com

PODPORA

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo potřebujete pomoci s naším produktem, navštivte, prosím, naše internetové stránky www.mykronoz.com/support nebo nám napište na support@mykronoz.com

